


## Carnet de teren solid cu ecran de 3.5"

MIL-STD 810G și certificare IP68

Microsoft Windows® Embedded Handheld 6.5  
3.5G WWAN

Port Serial RS232, USB OTG (din mers)

Baterie cu durată mare de viață tip Li-Ion  
și receptor GPS încorporat de înaltă  
senzitivitate, cameră cu autofocusare de  
5 Megapixeli

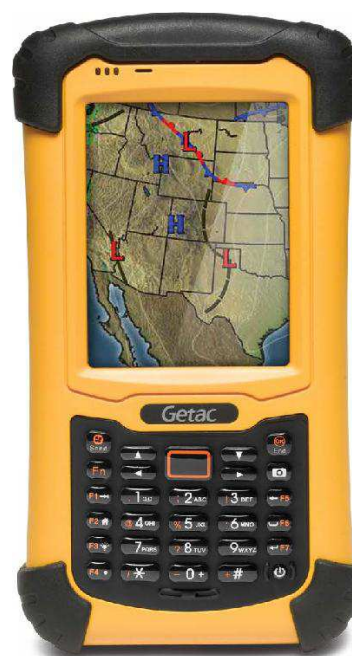

### Carnet de teren cu Windows® instalat

PS336 vine instalat cu Windows Embedded Handheld 6.5 și va oferi o largă paletă de utilizări și aplicații în domeniile utilităților și servicii de teren.




### Gata pentru GIS

Carnetul de teren solid PS336 are încorporat: compas electronic, altimetru, senzor GPS și un accelerometru, cu care se poate măsura viteza, vibrațiile și rotația. Acest echipament deschide ușa numeroaselor aplicații și posibilități, făcându-l ideal pentru măsurători tip GIS și altor soluții de cartare cu ajutorul GPS.



### Înregistrarea informațiilor

Cu tehnologia Getac Flexiconn™, puteți să adăugați cu ușurința noi module și capete astfel încât să puteți extinde funcționalitățile echipamentului incluzând Bluetooth cu arie mare de acoperire și cititor de coduri de bare 1D.



### Construit să supraviețuiască™.

În completarea certificării IP68 ce protejează de apă și praf, permițând echipamentului să funcționeze chiar și introdus în apă până la un metru, PS336 este și certificat independent la standardul militar MIL-STD 810G, el putând funcționa între temperature cuprinse de la -30 °C la 60 °C.



### Ecran lizibil în lumina Soarelui.

PS336 are un ecran de 3.5 inch conceput special să fie vizibil și lizibil în lumina Soarelui. Ecranul folosește un multi-strat special pentru înregistrarea presiunii atingerii lui, permițând utilizarea mănușilor devenind ideal pentru folosire pe timp de iarnă sau în medii periculoase.



### Cameră de 5 Megapixeli

PS336 are încorporată o cameră de 5 megapixeli cu autofocus și un blitz tip LED – fiind perfect pentru cartarea GIS

# Getac PS336

## Specificații tehnice



Getac

ruggedsales@getac.com  
www.getac.com  
949.681.2900

Getac, Inc.  
43 Tesla  
Irvine, CA 92618

<b>Certificări</b>	MIL-STD 810G certificat IP68 certificat Rezistent la căderi (26 căderi de la 1.82m) Rezistent la rostogoliri (1000 cicluri; 0,5m)  Opțional ATEX Zona 2/22
<b>Sistem de Operare</b>	Windows® Embedded Handheld 6.5 Professional Windows® Embedded Handheld 6.5 Classic
<b>Microprocesor</b>	TI AM3715 1GHz
<b>Memorie</b>	512MB MDDR
<b>Capacitate de stocare</b>	256MB NAND Flash și 8GB iNAND*
<b>Slot de expansiune</b>	FlexiConn™ modul Micro SDHC (până la 32GB)
<b>Ecran</b>	3.5" VGA (480 x 640 pixeli) 600 nits ecran lizibil în lumina Soarelui touchscreen cu sensibilitate la presiune
<b>Tastatură</b>	Nuance XT9® Soft input panel (SIP) Recunoașterea scrierii de mână Tastatură alfa-numerică
<b>Comunicații</b>	Un microfon încorporat WLAN 802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth® (v2.1 +EDR Clasa 2) GPS Opțional 3.5G WWAN
<b>Cameră foto</b>	5 megapixeli cu autofocusare
<b>Încorporate</b>	Compass electronic Altimetru
<b>Opțiuni FlexiConn™</b>	Cititor de coduri de bară 1D Bluetooth de rază mare 13.56 MHz RFID cu cititor fără contact de smartcarduri

<b>Accesorii incluse</b>	Încărcător de priză cablu USB Șnur de prins pe mână Baterie Stilus și șnurul aferent
<b>Senzor GPS Specificații</b>	Cipset: SiRF Star IV™ Receptor tip: L1 (C/A) Canale: 48 canale cu urmărire all-in-view Rată de împrăștiere: 1 Hz Autonom: 2.5 m DGPS: 2.0 m Prima pornire : în medie 35 secunde Pornire normală: în medie 1 secundă Reachiziție : în medie 0.1 secunde
<b>Electric</b>	Baterie: 3.7Volți, 5600mAh baterie tip Li-Ion
<b>Dimensiuni Greutăți</b>	178 x 89 x 30 mm 530 grame**
<b>Temperatură</b>	Temperatura de funcționare: -30°C la 60°C Temperatura de depozitare -40°C la 70°C 95% umiditate, fără condensare
<b>Interfețe Intrări/leșiri</b>	DC x 1 Port USB OTG x 1 Port serial RS232 x 1 Port pentru suport de birou x 1 Difuzor x 1 Port FlexiConn™ x 1
<b>Garanție</b>	3 ani limitată standard†

Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Performanța bateriei variază în funcție de programele utilizate, setările WiFi, managementul consumului, contrastul ecranului, modulele instalate și condițiile de mediu. Pentru toate bateriile capacitatea maximă scade cu timpul și utilizarea iar în final vor fi nevoite să fie înlocuite la un service Getac. Viața bateriei și ciclurile de încărcare variază în funcție de utilizare și setări. Viața bateriei poate fi redusă de aplicații sub zero.

\* Pentru stocare, 1GB = 1 milion de bytes; capacitatea formatată este mai redusă.

\*\* Greutatea este fără modulul 3G. Greutatea variază în funcție de configurație și de procesul de producție.

† Pentru termenii garanției și condiții vizitați [www.getac.com](http://www.getac.com)

Drepturi de Copyright 2013, Getac, Toate drepturile rezervate Getac și logo-ul Getac sunt fie mărci înregistrate fie mărci înregistrate ale Getac Technology Corporation în Statele Unite ale Americii

și/sau alte țări. Microsoft și Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Toate celelalte mărci înregistrate

sunt proprietatea respectivilor deținători.

V1M07Y13

# GETAC PS336



# GETAC PS336



RTK-GPS.COM